




Климатическая техника
PRIMERA — комфорт
на первом месте!



Верификация экспертами
АПИК

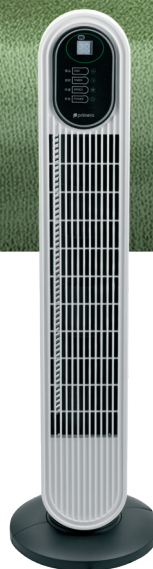



Настенные кондиционеры Inverter **5**



Настенные кондиционеры On-Off **8**




Мобильные кондиционеры **12**



Настольные вентиляторы **16**



Напольные вентиляторы **18**

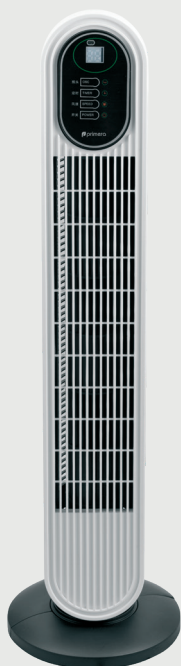

Колонные вентиляторы **22**



Промышленные вентиляторы **25**


Primera — комфортная атмосфера в любом помещении



Чистый воздух, комфортная температура и правильный уровень влажности в доме — важнейшие условия хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Климатическая техника Primera разработана, чтобы служить на благо пользователей, создавая оптимальный микроклимат в помещении. Для решения этой задачи ассортимент Primera представлен разнообразными приборами с передовыми технологиями.

Первоклассное качество кондиционеров, обогревателей, вентиляторов, увлажнителей и очистителей воздуха полностью соответствует названию бренда, ведь Primera значит «первый»!

Инверторные технологии



Современные инверторные технологии в кондиционерах Primera Lounge Inverter обеспечивают экономию потребляемой электроэнергии.



Экономия достигается за счет изменения частоты, с которой работает компрессор. Как только достигается заданная в помещении температура, двигатель компрессора замедляется. Это позволяет снизить энергопотребление до 40 % по сравнению с обычными системами кондиционирования.

Кроме того, инверторные модели поддерживают температуру точнее и работают тише. Их преимущества быстро окупают более высокую стоимость.



Серия Lounge Inverter

-15 °C

R32

DC INVERTER



Согреет в межсезонье

Работа на обогрев от -15 °C

Wi-Fi Ready

Возможность управления со смартфона из любой точки мира

Чистый воздух

Встроенный фильтр улавливает пыль, пух и пыльцу

Долговечная работа

Антикоррозийное покрытие элементов наружного и внутреннего блока



Энерго-эффективность класса «А»



Низкий уровень шума



Инверторные технологии



Режим «Эко»



Ночной режим



Надежность

Технические характеристики

Серия Lounge Inverter

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			PRAW	07TEDA3/I	09TEDA3/I	12TEDA3/I	18TEDA3/I	24TEDA3/I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			PRAW	07TEDA3/O	09TEDA3/O	12TEDA3/O	18TEDA3/O	24TEDA3/O
Производительность	кВт	Охлаждение		2.20 (0.60~2.80)	2.64 (0.70~3.37)	3.52 (1.00~3.81)	5.28 (1.29~5.86)	7.03 (1.50~7.50)
		Обогрев		2.29 (0.60~2.93)	2.78 (0.70~3.66)	3.66 (1.02~3.96)	5.42 (1.29~6.30)	7.18 (1.50~7.91)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное				220~240, 50, 1		
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение		0.69 (0.16~1.55)	0.82 (0.20~1.60)	1.10 (0.30~1.80)	1.65 (0.42~2.50)	2.19 (0.53~2.80)
		Обогрев		0.63 (0.16~1.50)	0.77 (0.20~1.60)	1.01 (0.30~1.80)	1.50 (0.42~2.50)	1.99 (0.53~2.70)
Энергоэффективность/класс	кВт	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
		Обогрев (COP)		3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	кВт.ч	Среднее значение		343	410	548	823	1095
Расход воздуха (охл./обогр.)	м³/ч	Рециркуляция		460/500	460/500	500/550	800/800	1000/1000
Интенсивность осуш. воздуха	л/ч	Среднее значение		0.8	1	1.2	1.8	2
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок		40/34/26	40/34/26	40/34/26	44/36/28	47/42/34
		Наружный блок		712×459×276	712×459×276	712×459×276	795×305×549	853×602×349
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок		698×190×255	698×190×255	777×201×250	910×294×206	1010×220×315
		Наружный блок		712×459×276	712×459×276	712×459×276	795×305×549	853×602×349
Вес	кг	Внутренний блок		6.5	6.5	7.5	10	12
		Наружный блок		19	19.5	20	24.5	31
Хладагент	кг	Тип/заправка		R32/0.38	R32/0.40	R32/0.46	R32/0.67	R32/1.04
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для газа		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
		Диаметр для жидкости		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")
	м	Длина между блоками				15		
		Перепад между блоками				5		
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	°C	Охлаждение				0~53		
		Обогрев				-15~30		

Энергоэффективность



Одна из самых важных характеристик. Энергоэффективность кондиционера показывает, сколько электроэнергии потребляет устройство, чтобы установить и поддерживать в помещении заданную температуру — то есть сколько нам придется платить за электричество.

Кондиционеры Primera работают на охлаждение и на обогрев с энергоэффективностью высшего класса — «А».



Одобрено экспертами рынка

Кондиционеры Primera прошли верификацию экспертами Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК)

«Кондиционеры PRIMERA отличает удачная конструкция, аккуратная сборка и качественные комплектующие.

Блоки находятся под азотом с оригинальными колпачками на трубках, что свидетельствует о высокой культуре производства. Наши тесты подтвердили низкий уровень шума и полное соответствие заявленным техническим характеристикам.»

Исполнительный Директор
Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК)

Дмитрий Леонидович Кузин



Функция «Без инея»

Защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, тем самым исключая потери производительности кондиционера и экономя электроэнергию.



Ночной режим

Кондиционеры Primera учитывают особенности состояния спящего человека.

При работе в режиме охлаждения температура воздуха после вашего засыпания немного повысится, чтобы вы не переохладились, а к моменту пробуждения вернется к установленному значению.

В режиме обогрева — наоборот.

При этом устанавливается минимальный уровень шума.



-7°C

R410A



Энергоэффективность класса «А»

EER до 3.23 / COP до 3.63

Компактный внутренний блок

Гибкость при выборе места для монтажа

Согреет и в межсезонье


Обогрев в межсезонье при наружной температуре от -7 °C

Чистый воздух

Встроенный фильтр улавливает пыль, пух и пыльцу

Режим «Турбо»

Ускорит достижение установленной температуры



Энерго-
эффективность
класса «А»



Функция
«Авторестарт»



Функция
«Без инея»



Режим «Эко»



Режим «Турбо»



Таймер

Технические характеристики

Серия Lounge On-Off

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			PRAW	07TENA2/I	09TENA2/I	12TENA2/I	18TENA2/I	24TENA2/I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			PRAW	07TENA2/O	09TENA2/O	12TENA2/O	18TENA2/O	24TENA2/O
Производительность	кВт	Охлаждение		2.05	2.64	3.52	5.28	7.03
		Обогрев		2.20	2.80	3.70	5.42	7.20
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное		220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение		0.64	0.82	1.10	1.64	2.18
		Обогрев		0.61	0.77	1.02	1.50	1.98
Энергоэффективность/класс	кВт	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.22/A	3.21/A	3.23/A	3.22/A
		Обогрев (COP)		3.61/A	3.61/A	3.62/A	3.61/A	3.63/A
Годовое энергопотребление	кВт.ч	Среднее значение		320	410	550	820	1090
Расход воздуха (мин.)	м³/ч	Внутренний блок		430	430	520	800	850
Интенсивность осушения воздуха	л/ч	Среднее значение		0.8	1	1.2	2	2.2
Уровень шума (макс.~мин.)	дБ(А)	Внутренний блок		39~26	39~26	42~31	45~34	47~35
		Внутренний блок		698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Наружный блок		712×459×276	712×459×276	777×498×290	817×553×300	886×605×357
		Внутренний блок		6.5	6.5	7.5	10.5	10.5
Вес	кг	Наружный блок		20.0	20.0	25.0	32.5	43.0
		Тип/заправка		R410A/0.410	R410A/0.430	R410A/0.570	R410A/0.930	R410A/1.300
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для газа		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
		Диаметр для жидкости		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	м	Длина между блоками		15				
		Перепад между блоками		5				
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	°C	Охлаждение		15~43				
		Обогрев		-7~24				

Серия Lounge On-Off

-7°C

R410A



Энергоэффективность класса «А»

EER до 3.23 / COP до 3.63

Компактный внутренний блок

Гибкость при выборе места для монтажа

Согреет и в межсезонье

Обогрев в межсезонье при наружной температуре от -7 °C

Чистый воздух

Встроенный фильтр улавливает пыль, пух и пыльцу

Режим «Турбо»

Ускорит достижение установленной температуры



Энерго-
эффективность
класса «А»



Функция
«Авторестарт»



Функция
«Без инея»



Режим «Эко»



Режим «Турбо»



Таймер

Технические характеристики

Серия Lounge On-Off


ВНУТРЕННИЙ БЛОК			PRAW	07TENA3/I	09TENA3/I	12TENA3/I	18TENA3/I	24TENA3/I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			PRAW	07TENA3/O	09TENA3/O	12TENA3/O	18TENA3/O	24TENA3/O
Производительность	кВт	Охлаждение		2.05	2.49	3.23	4.99	6.45
		Обогрев		2.20	2.65	3.52	5.13	6.74
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное		220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение		0.64	0.78	1.01	1.55	2.01
		Обогрев		0.61	0.73	0.98	1.42	1.87
Энергоэффективность/класс	кВт	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.22/A
		Обогрев (COP)		3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A
Годовое энергопотребление	кВт.ч	Среднее значение		320	388	503	777	1003
Расход воздуха (мин.)	м³/ч	Внутренний блок		430/450	440/450	550/550	780/800	780/800
Уровень шума (макс.~мин.)	дБ(А)	Внутренний блок		39~27	39~27	41~30	43~32	43~35
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок		698×190×255	698×190×255	777×201×250	910×206×294	910×294×206
		Наружный блок		712×459×276	712×459×276	777×498×290	795×549×305	853×349×602
Вес	кг	Внутренний блок		6.5	6.5	7.2	10.0	10.0
		Наружный блок		20.5	23.0	25.0	31.0	39.0
Хладагент	кг	Тип/заправка		R32/0.38	R32/0.43	R32/0.44	R32/0.62	R32/0.88
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для газа		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
		Диаметр для жидкости		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	м	Длина между блоками		15				
		Перепад между блоками		5				
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	°C	Охлаждение		15~43				
		Обогрев		-7~24				

Кондиционеры Primera предлагают пользователю множество дополнительных удобных функций



Режим «Эко»

Минимальное потребление электроэнергии без ущерба для комфорта: экономия для вас и забота об экологии.



Низкий уровень шума

Один из самых тихих кондиционеров на рынке. Уровень шума всего 25 дБ(А), его можно сравнить с порханием бабочки!




Надежность

Теплообменники и внутреннего, и наружного блоков покрыты антикоррозионным составом Blue Fin, продлевающим срок службы климатической техники. Корпус наружного блока устойчив к влаге, морскому воздуху, абразивным и химически агрессивным веществам.



Таймер

Большим удобством является наличие таймера, позволяющего включить или выключать кондиционер через заданный по вашему желанию интервал времени, чтобы комфорт ожидал вас тогда, когда пожелаете.




Автоматический режим

Кондиционер автоматически выберет подходящий режим работы (на охлаждение или обогрев) в соответствии с заданной температурой.



Ночной режим

Кондиционеры Primera учитывают особенности состояния спящего человека. При работе в режиме охлаждения температура воздуха после вашего засыпания немного повысится, чтобы вы не переохладились, а к моменту пробуждения вернется к установленному значению. В режиме обогрева — наоборот. При этом устанавливается минимальный уровень шума.




Функция «Авторестарт»

После восстановления подачи электроэнергии кондиционер самостоятельно начнет работу в ранее установленном режиме.



Самодиагностика

Система самодиагностики непрерывно отслеживает состояние кондиционера. При обнаружении неисправности код ошибки отображается на лицевой панели внутреннего блока.



Качание жалюзи

Автоматическое качание жалюзи создает комфортную циркуляцию воздуха во всем помещении. Такая циркуляция в сочетании с правильно подобранной температурой создает наиболее комфортные условия.



Режим «Турбо»

Ускорит достижение установленной на пульте температуры. При нажатии кнопки Turbo на пульте управления сразу возрастет скорость вращения вентилятора внутреннего блока, и температура в помещении начнет быстро приближаться к установленной на пульте.



Функция «Без инея»

Защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, тем самым исключая потери производительности кондиционера и экономя электроэнергию.



Энерго-
эффективность



Воздушный
фильтр



Автоматическое
качание жалюзи



Режим
осушения



Функция
«Авторестарт»



Таймер

Технические характеристики

Серия **PRMC-JG**

Модель		PRMC-07JGNA1	
Производительность	кВт	Охлаждение	2.06
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.78
Ток	А	Охлаждение	3.5
Энергоэффективность/класс		Охлаждение (EER)	2.61/A
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	1.5
Расход воздуха	м³/ч		300
Уровень шума	дБ(А)	Максимальный	65
Хладагент	кг	Тип/заправка	R290/0.140
Габариты	мм	Ш×В×Г	334×687×327
Вес	кг		19.5



Энерго-
эффективность



Воздушный
фильтр



Автоматическое
качение жалюзи



Ночной
режим



Функция
«Авторестарт»



Таймер

Технические характеристики

Серия **PRMC-JB**

Модель		PRMC-09JBNE1	
Производительность	кВт	Охлаждение	2.64
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.01
Ток	А	Охлаждение	4.4
Энергоэффективность/класс		Охлаждение (EER)	2.61/A
Максимальный рабочий ток	А		5.3
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	1.75
Расход воздуха	м³/ч		350
Уровень шума	дБ(А)	Максимальный	65
Хладагент	кг	Тип/заправка	R290/0.195
Габариты	мм	Ш×В×Г	355×698×341
Вес	кг		23



Энерго-
эффективность



Воздушный
фильтр



Автоматическое
качание жалюзи



Режимы охлаждения
и обогрева



Ночной
режим



Таймер

Технические характеристики

Серия **PRMC-JA**

Модель		PRMC-12JANA1		PRMH-12JANA1
Производительность	кВт	Охлаждение	3.53	3.53
	кВт	Нагрев	-	2.49
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.353	1.353
	кВт	Нагрев	-	1.02
Энергоэффективность/класс	кВт	Охлаждение (EER)	2.61/A	2.61/A
		Обогрев (COP)	-	2.49/D
Ток	A	Охлаждение	6	6
	A	Нагрев	-	4.5
Максимальный рабочий ток	A		7.2	7.2
Осушение	л/ч		2.34	2.34
Расход воздуха	м³/ч		400	400
Уровень шума	дБ(А)	Максимальный	65	65
Хладагент	кг	Тип/заправка	R290A/0.210	R290A/0.210
Габариты	мм	Ш×В×Г	420×720×360	420×720×360
Вес	кг		27	27

Напольные и настольные вентиляторы



Настольные



Технические характеристики

Модель **TFP-1503JC**

Модель		TFP-1503JC
Диаметр	мм	150
Мощность	Вт	13
Количество лопастей		3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	0.65
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	185×195×97



2 скорости



Регулировка
наклона



Клипса +
подставка

Технические характеристики

Модель **TFP-1502JD**

Модель		TFP-1502JD
Диаметр	мм	150
Мощность	Вт	15
Количество лопастей		3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	0.5
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	195×270×185




2 скорости



Регулировка
наклона



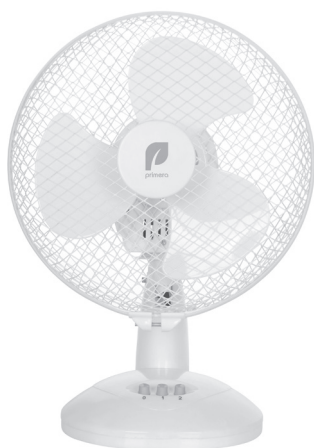

Технические характеристики

Модель **TFP-2321DD**

Модель		TFP-2321DD
Диаметр	мм	220
Мощность	Вт	30
Количество лопастей		3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	1.1
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	230×350×200



2 скорости



Регулировка
наклона



Автовращение

Технические характеристики

Модель **TFP-3011MD**

Модель		TFP-3011MD
Диаметр	мм	300
Мощность	Вт	35
Количество лопастей		3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	1.5
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	230×350×200



3 скорости



Регулировка
наклона



Автовращение



Напольные



Технические характеристики

Модель **SFP-3005TX**

Модель		SFP-3005TX
Диаметр	мм	400
Мощность	Вт	30
Количество лопастей	шт.	3
Таймер		нет
Пульт ДУ		нет
Вес	кг	2.00
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	450×1200×450



3 скорости



Регулировка
наклона



Устойчивое
основание



Автовращение

Технические характеристики

Модель **SFP-3010MO**

Модель		SFP-3010MO
Диаметр	мм	300
Мощность	Вт	50
Количество лопастей	шт.	7
Таймер		нет
Пульт ДУ		нет
Вес	кг	2.2
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	430×1250×400



3 скорости



Регулировка
наклона



Устойчивое
основание



Автовращение





Технические характеристики

Модель **SFP-4010MX**

Модель		SFP-4010MX
Диаметр	мм	400
Мощность	Вт	50
Количество лопастей	шт.	3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	2.3
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	720×1220×720



3 скорости



Регулировка
наклона



Устойчивое
основание



Автовращение

Технические характеристики

Модель **SFP-4008JXA**

Модель		SFP-4008JXA
Диаметр	мм	400
Мощность	Вт	45
Количество лопастей	шт.	3
Пульт ДУ		есть
Таймер		есть
Вес	кг	2.2
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	500×1400×500



Пульт ДУ



Таймер



Устойчивое
основание



Автовращение



3 скорости



Регулировка
наклона



Напольные



Технические характеристики

Модель **SFP-4072SXT**

Модель		SFP-4072SXT
Диаметр	мм	400
Мощность	Вт	45
Количество лопастей	шт.	3
Таймер		есть
Пульт ДУ		нет
Вес	кг	2.22
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	200×785×200



3 скорости



Регулировка
наклона



Устойчивое
основание



Автовращение

Технические характеристики

Модель **SFP-4017MOR**

Модель		SFP-4017MOR
Диаметр	мм	400
Мощность	Вт	60
Количество лопастей	шт.	7
Пульт ДУ		есть
Таймер		есть
Вес	кг	4.5
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	220×790×220



Пульт ДУ



Таймер



Устойчивое
основание



Автовращение



3 скорости





Технические характеристики

Модель **SFP-4508JO**

Модель		SFP-4508JO
Диаметр	мм	450
Мощность	Вт	60
Количество лопастей	шт.	5
Таймер		нет
Пульт ДУ		нет
Вес	кг	6.5
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	720×1220×720



4 скорости



Регулировка наклона



Устойчивое основание



Автовращение

Технические характеристики

Модель **SFP-4025DP**

Модель		SFP-4025DP
Диаметр	мм	400
Мощность	Вт	50
Количество лопастей	шт.	5
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	5.7
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	220×735×220



3 скорости




Устойчивое основание



Регулировка наклона



Колонные

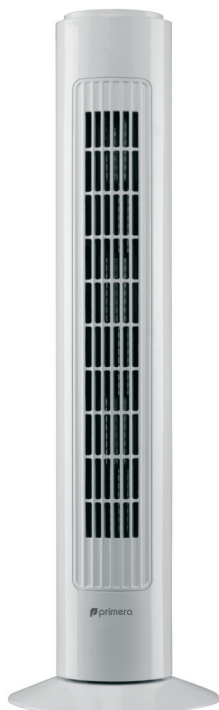

Технические характеристики

Модель **CFP-7401MM**

Модель		CFP-7401MM
Мощность	Вт	40
Таймер		есть
Пульт ДУ		есть
Вес	кг	1.9
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	260×920×260



3 скорости



Устойчивое
основание



Автовращение

Технические характеристики

Модель **CFP-7422DR**

Модель		CFP-7422DR
Мощность	Вт	40
Пульт ДУ		есть
Таймер		есть
Вес	кг	1.95
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	220×730×220



Пульт ДУ



Таймер




3 скорости




Автовращение



Ночной
режим

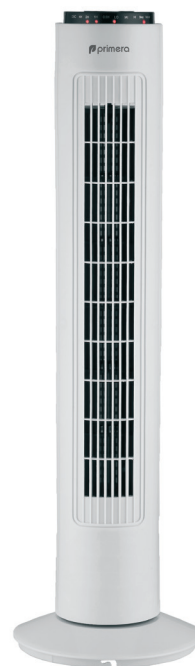

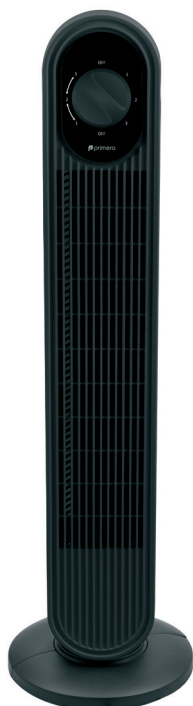

Технические характеристики

Модель **CFP-8001MM**

Модель		CFP-8001MM
Мощность	Вт	45
Таймер		нет
Пульт ДУ		нет
Вес	кг	2.2
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	220×790×220



3 скорости



Устойчивое
основание



Автовращение

Технические характеристики

Модель **CFP-8001MR**

Модель		CFP-8001MR
Мощность	Вт	45
Пульт ДУ		есть
Таймер		есть
Вес	кг	2.2
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	160×740×160



Пульт ДУ




Таймер



3 скорости



Устойчивое
основание

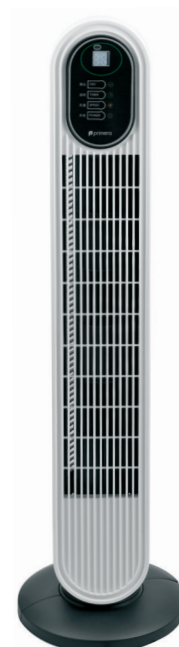

Колонные



Технические характеристики

Модель **CFP-8041SR**

Модель		CFP-8041SR
Мощность	Вт	50
Таймер		есть
Пульт ДУ		есть
Вес	кг	1.9
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	390×1200×390



Пульт ДУ



Таймер



3 скорости



Автовращение



Ночной режим



Естественный режим



Устойчивое основание

Технические характеристики

Модель **CFP-9202MR**

Модель		CFP-9202MR
Мощность	Вт	50
Пульт ДУ		есть
Таймер		есть
Вес	кг	3.4
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	260×920×260



Пульт ДУ



Таймер




3 скорости



Автовращение



Устойчивое основание

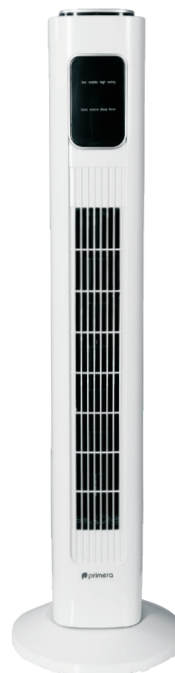

Промышленные



Технические характеристики

Модель **FFP-3031DD**

Модель		FFP-3031DD
Диаметр	мм	300
Мощность	Вт	50
Количество лопастей	шт.	3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	3.2
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	240×420×190



3 скорости

Регулировка
наклонаУстойчивое
основание

Технические характеристики

Модель **FFP-3530DD**

Модель		FFP-3530DD
Диаметр	мм	350
Мощность	Вт	70
Количество лопастей	шт.	3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	3.5
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	430×450×200



3 скорости

Регулировка
наклонаУстойчивое
основание

Промышленные



Технические характеристики

Модель **FFP-4511MD**

Модель		FFP-4511MD
Диаметр	мм	450
Мощность	Вт	50
Количество лопастей	шт.	5
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	4.5
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	430×1300×400



3 скорости



Регулировка
наклона



Устойчивое
основание

Технические характеристики

Модель **FFP-5031DD**

Модель		FFP-5031DD
Диаметр	мм	500
Мощность	Вт	125
Количество лопастей	шт.	3
Пульт ДУ		нет
Таймер		нет
Вес	кг	5.7
Размер в сборе (Ш×В×Г)	мм	2100×310×195




3 скорости



Регулировка
наклона



Устойчивое
основание

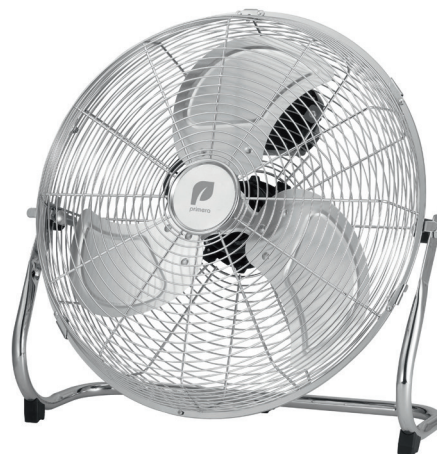

Компания Даичи выпускает под брендом **Primera** широкий ассортимент бытовых климатических приборов, способных удовлетворить требования наших клиентов.




Обогреватели, увлажнители и очистители воздуха, вентиляторы — от простых недорогих, но надежных устройств, до высокотехнологичных моделей с множеством функций и настроек.

Детально ознакомиться с предлагаемым ассортиментом можно на сайте:

www.air-primera.ru





Приложение Daichi Comfort

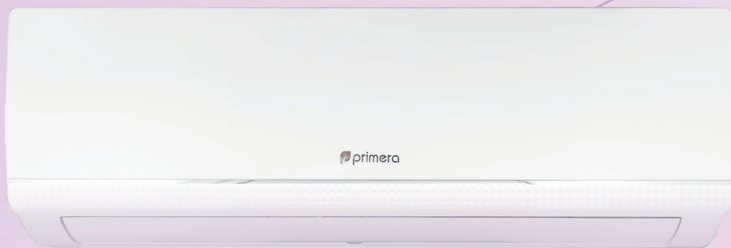


Daichi Comfort

Скачайте в App Store или Google Play.



App Store является товарным знаком Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.

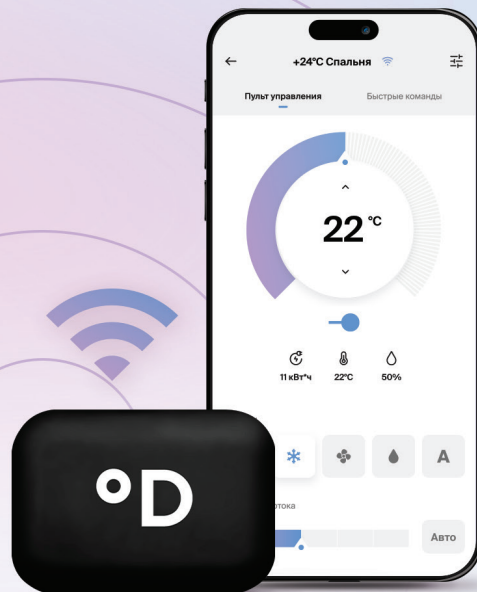

Персонализация

Позволяет не только переименовать кондиционер по желанию клиента, например «гостиная» или «спальня», но и создавать свои собственные сценарии и выводить их в виде кнопки на панель быстрого доступа.



Встроенные функции

Комфортный сон, режим тишины, функция «Мне не дует», режим энергосбережения и групповые команды.



Управление через голосовые ассистенты

Управлять кондиционером удобнее голосом через помощников: Алиса (Яндекс), Маруся (VK), Салют (Сбер).



Интеллектуальные сценарии

Позволяют на основании показаний датчиков и исторических данных управлять климатическим оборудованием.



Диагностика и мониторинг оборудования

Мониторинг работы кондиционера 24/7 позволит определить проблему без выездной диагностики, а также проинформирует клиента о неисправности и поможет запланировать выезд инженера для ее устранения.



Сценарии по геолокации

Позволяют управлять работой кондиционера при приближении к зданию, в котором установлен кондиционер, или удалении от него.



Многоуровневое управление доступом

Позволяет передать права на управление кондиционером другому пользователю приложения DAICHI Comfort, например, члену семьи или арендатору.



Сценарии по расписанию

Позволяют установить режим работы кондиционера с заданными параметрами в определенное время.

Дилер:

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05

ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ: БУДНИ, С 9:00 ДО 21:00
(по московскому времени)